APPENDIX 3.2-B

Morrison Formation
Drill Hole Logs

This page intentionally left blank

Table of Contents

Hole No.	Easting (ft)	Northing (ft)	Elevation (ft amsl)	Page
CAT 1	1,028,330	444,666	3,738	3.2-B-2
DRJ 90	1,037,602	438,720	3,762	3.2-B-3
FBR 31	1,038,131	433,097	3,800	3.2-B-4
RONA 81	1,033,459	429,385	3,688	3.2-B-5
PM 159	1,032,551	433,100	3,651	3.2-B-6
DWT 48	1,025,864	444,053	3,702	3.2-B-7
DWT 49	1,025,235	442,634	3,661	3.2-B-8
ELT 14	1,017,626	444,849	3,617	3.2-B-9
DWT 40	1,022,610	445,875	3,681	3.2-B-10
DWW 190	1,032,799	450,521	3,760	3.2-B-11
DWW 192	1,033,149	450,479	3,740	3.2-B-12
DY 12	1,025,946	450,088	3,820	3.2-B-13
DY 17	1,027,335	455,821	3,818	3.2-B-14
DY 308	1,012,901	445,124	3,616	3.2-B-15
HDA 1	1,028,537	448,585	3,780	3.2-B-16
TRM 38	1,035,605	441,152	3,749	3.2-B-17
DB07-11-31	1,038,312	429,998	3,731	3.2-B-18
DB07-11-16C	1,035,139	429,992	3,698	3.2-B-19
DB08-11-18	1,035,133	429,986	3,700	3.2-B-20
DB08-32-12	1,022,352	439,368	3,590	3.2-B-21
DB08-32-11	1,020,339	443,666	3,627	3.2-B-22
DB08-5-1	1,017,626	444,849	3,629	3.2-B-23
DB08-1-7	1,042,271	434,137	3,913	3.2-B-24
DB09-21-1	1,028,628	453,319	3,822	3.2-B-25
API 40 047 05095	1,038,166	433,840	3,792	3.2-B-26
API 40 047 05093	1,032,429	423,452	3,576	3.2-B-27

Note: Coordinate system is NAD 27 South Dakota State Plane South

This page intentionally left blank

CAT 1

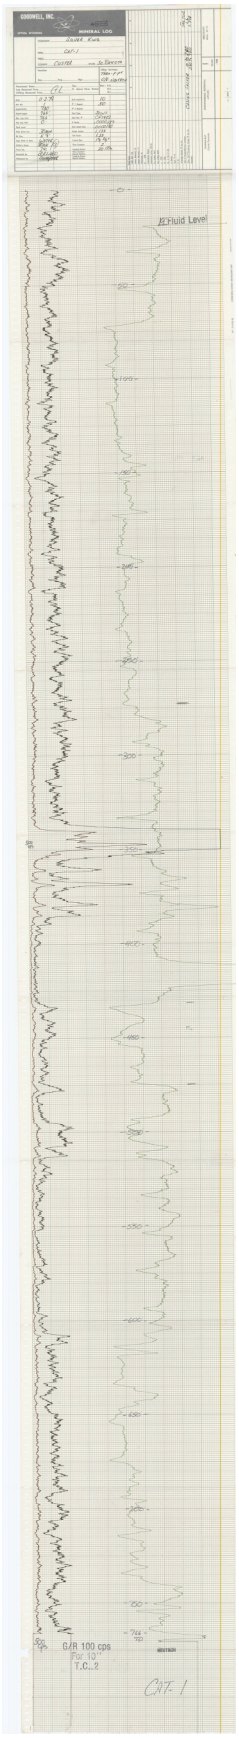
GOODWELL INC.
MINERAL LOG
CAT-1
Fluid Level
G/R 100 cps
Res. 10"
T.C..2
CAT-1

DRJ 90

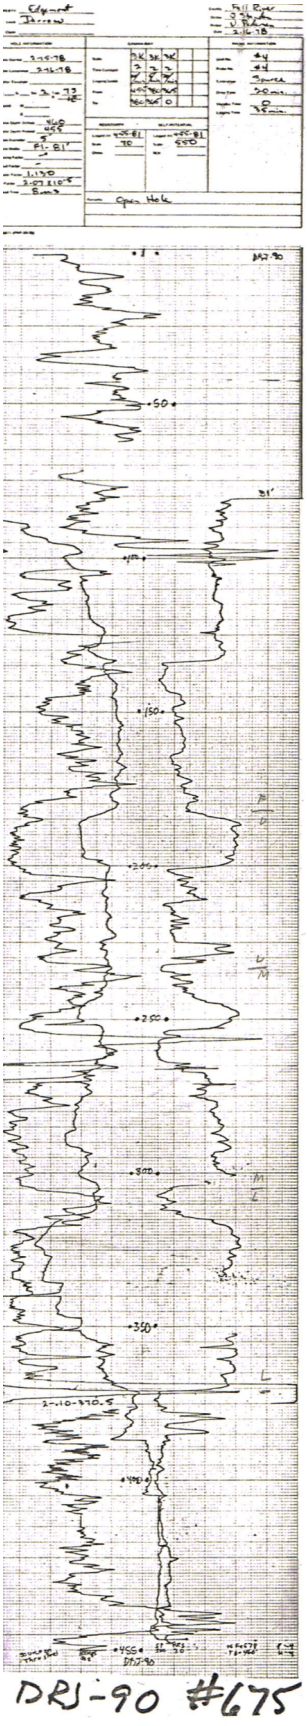

FBR 31

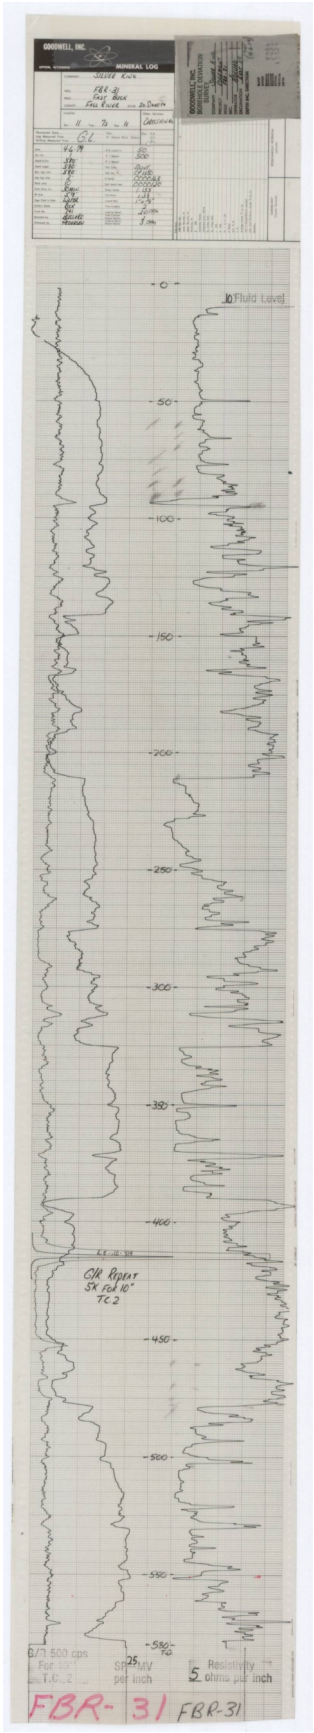
GOODWELL, INC.
MINERAL LOG
Fluid Level
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
CR Rodent
SK Fol 10'
TC 2
FBR-31
FBR-31

RONA 81

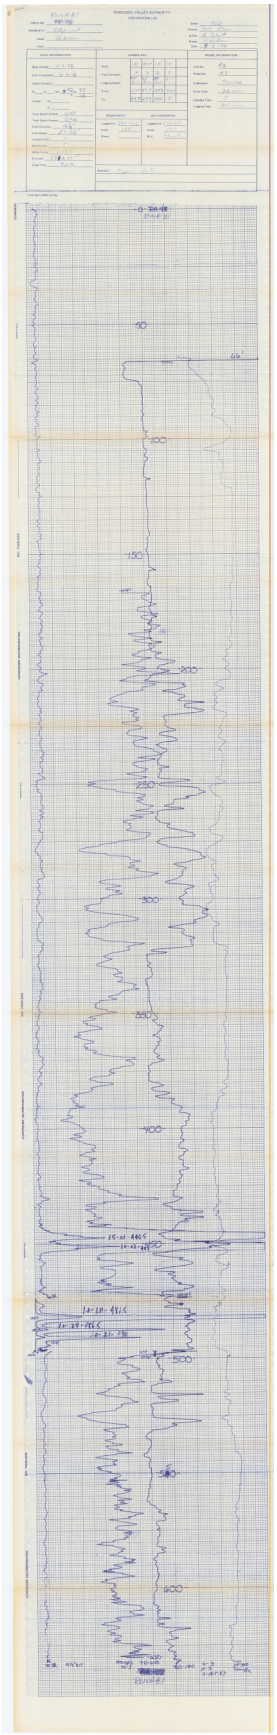

POWERTECH (USA) INC.

PM 159

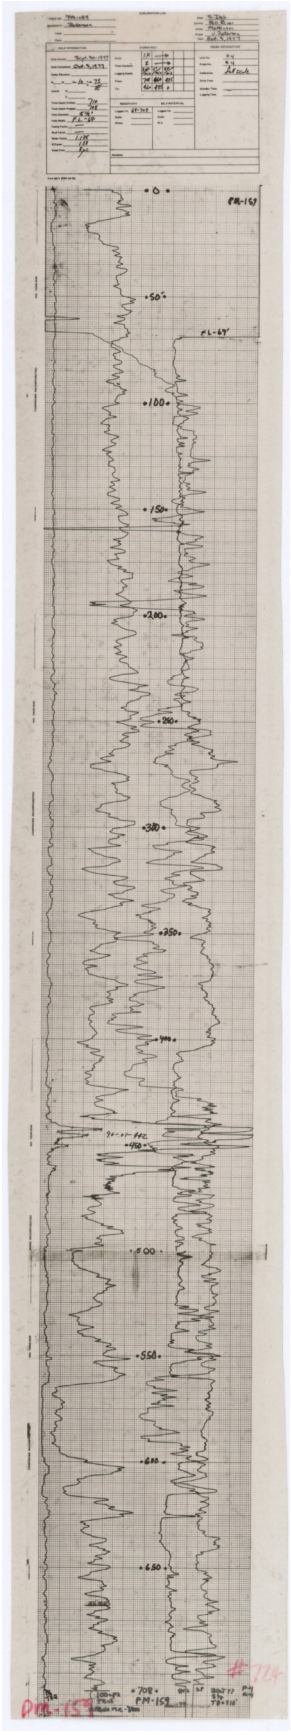

DWT 48

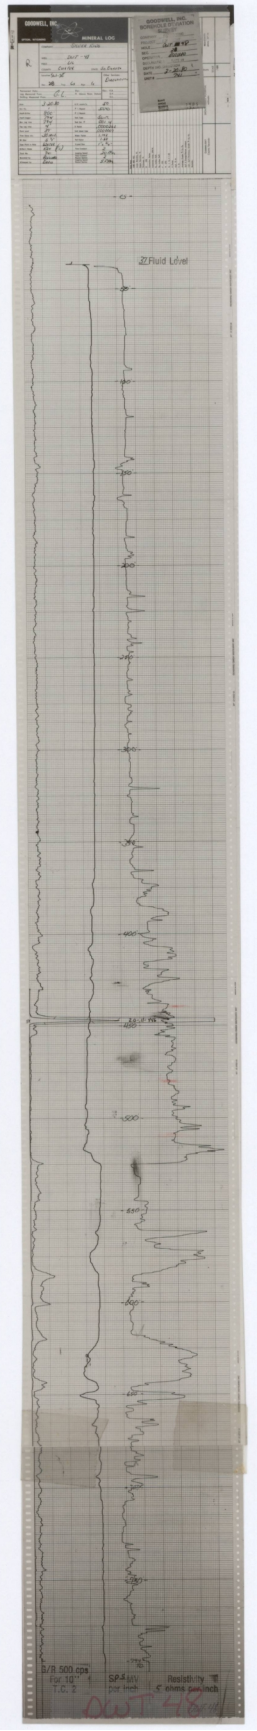

DWT 49

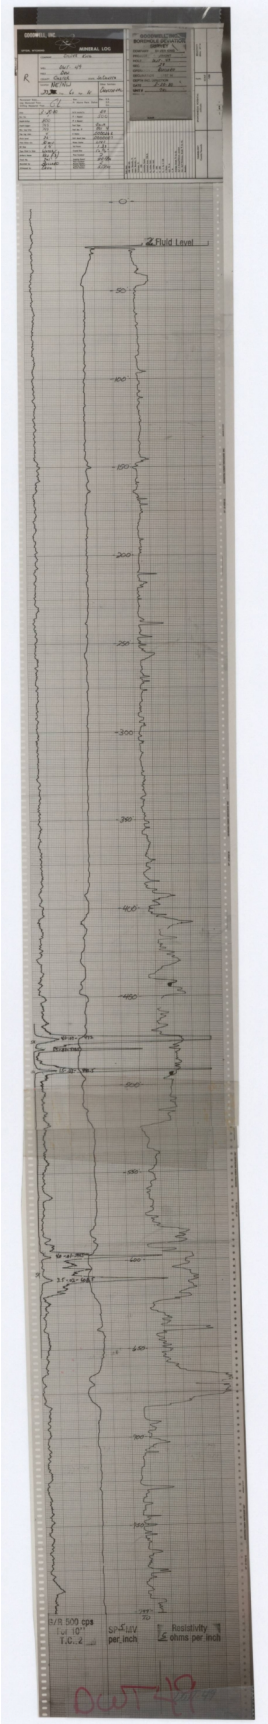
Fluid Level
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
S/R 500 cps
SP-1uV per inch
Resistivity 1 ohms per inch

ELT 14

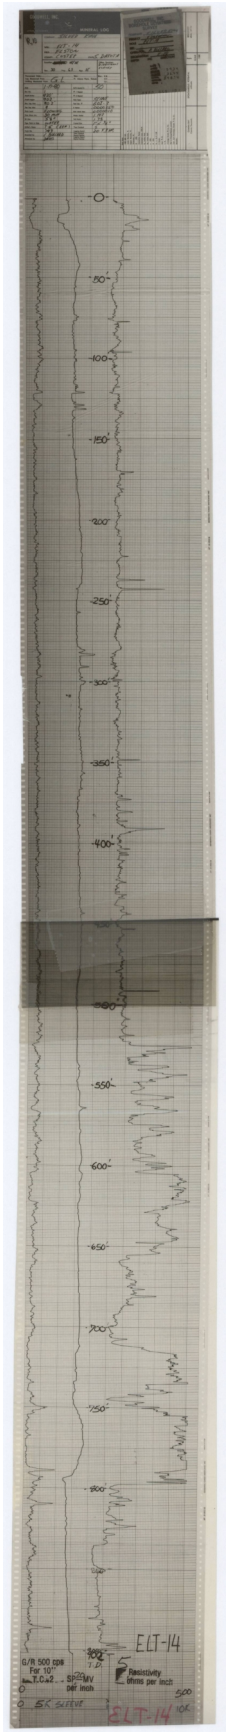
ELT-14
G/R 500 cps
Per 10"
Resistivity
ohmm per inch
5K SLEEVE
ELT-14

POWERTECH (USA) INC.

DWT 40

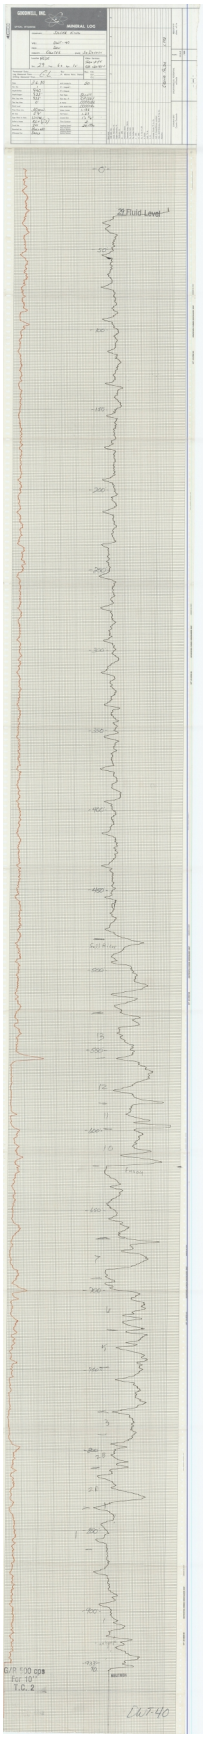

DWW 190

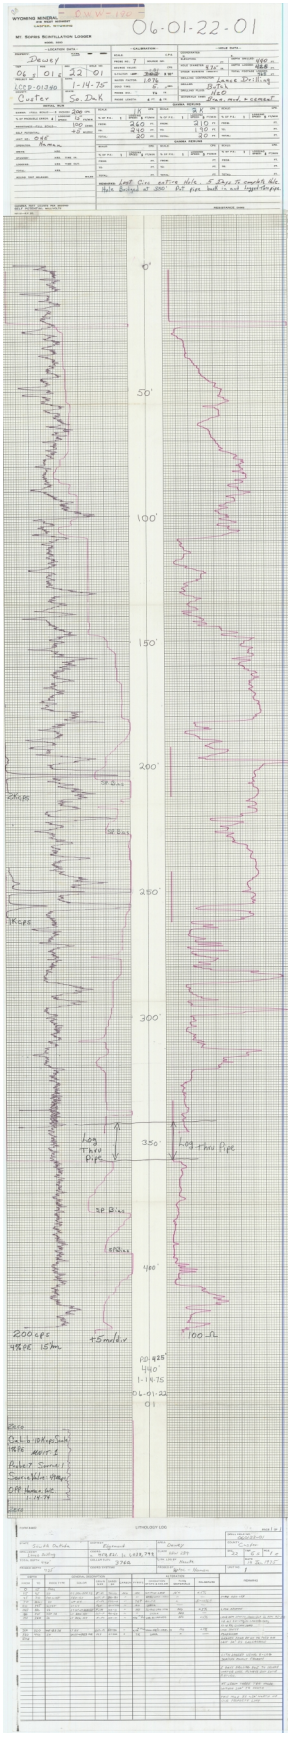
06-01-22-01
50'
100'
150'
200'
250'
300'
350'
400'
log thru pipe
log thru pipe
100 SPM
1-14-75

POWERTECH (USA) INC.

DWW 192

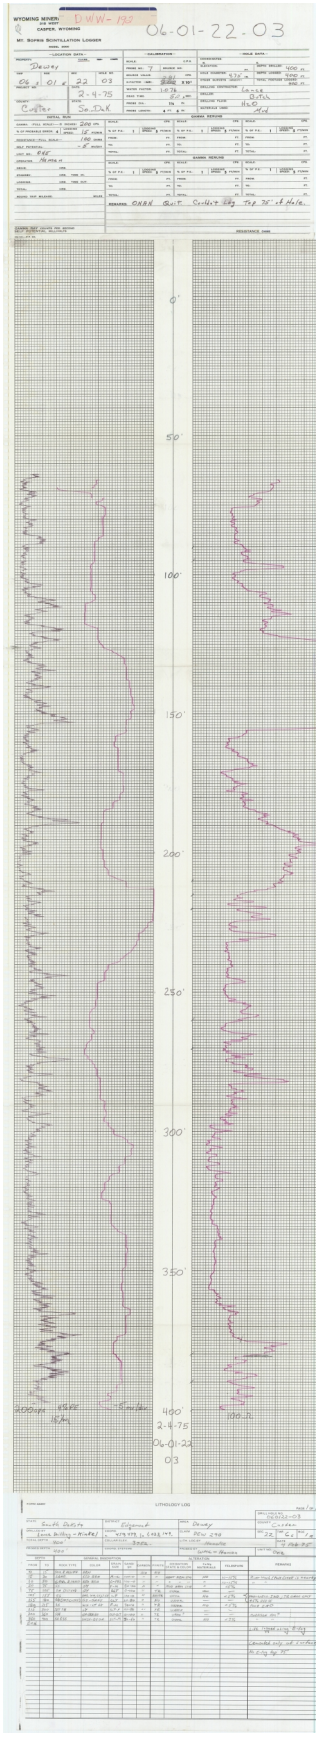

DY 12

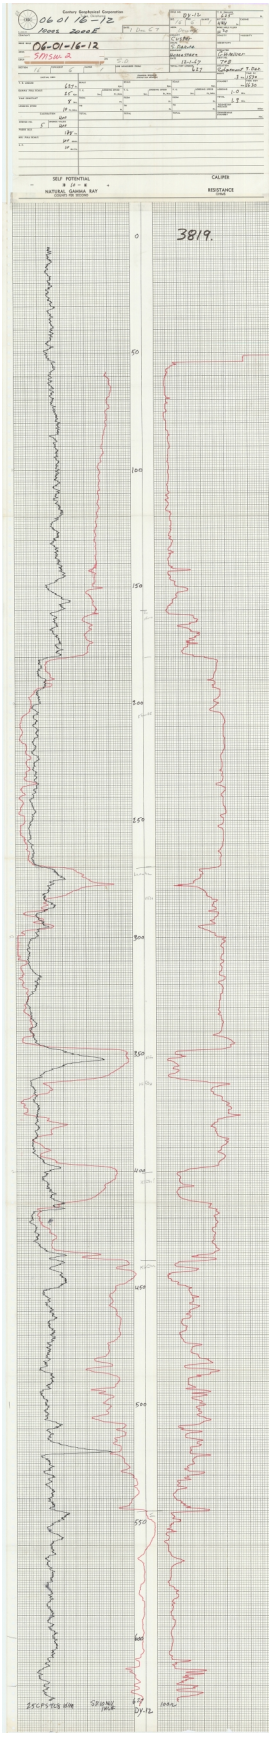
06-01-16-12
3819.
SELF POTENTIAL
NATURAL GAMMA RAY
CALIPER
RESISTANCE
DY-12

DY 17

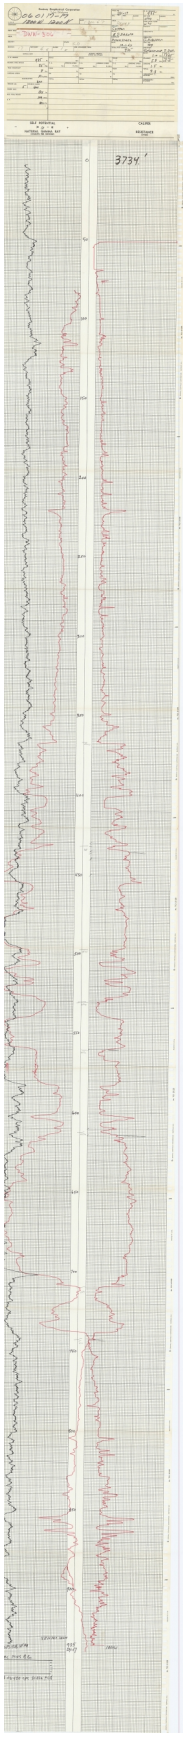

POWERTECH (USA) INC.

DY 308

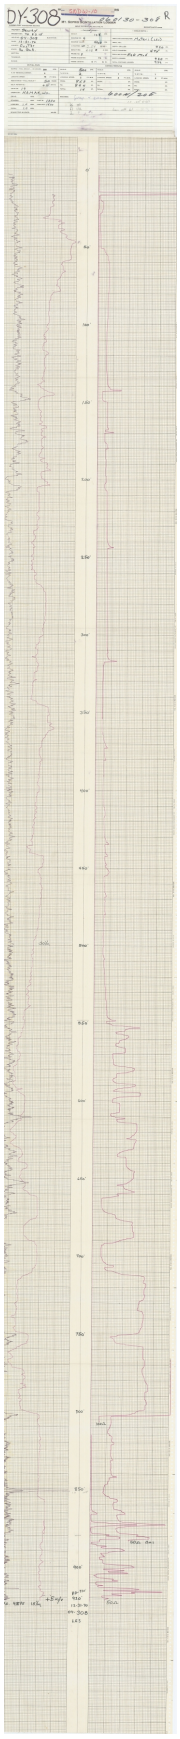

POWERTECH (USA) INC.

HDA 1

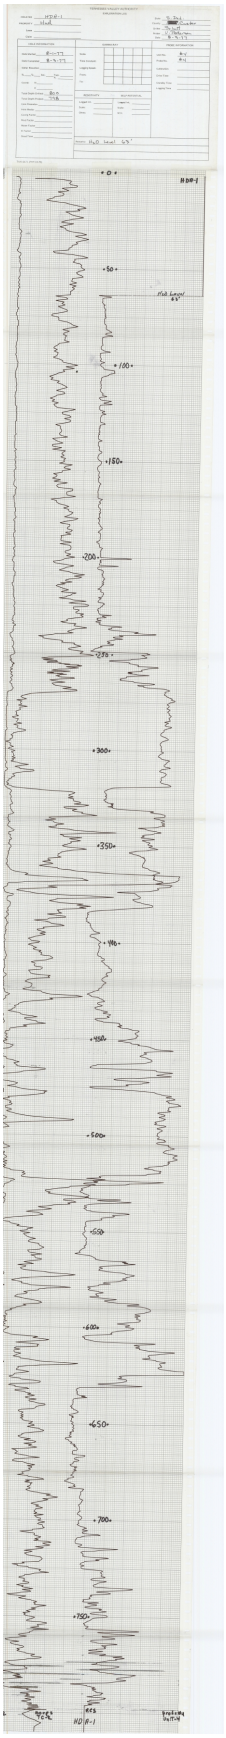

TRM 38

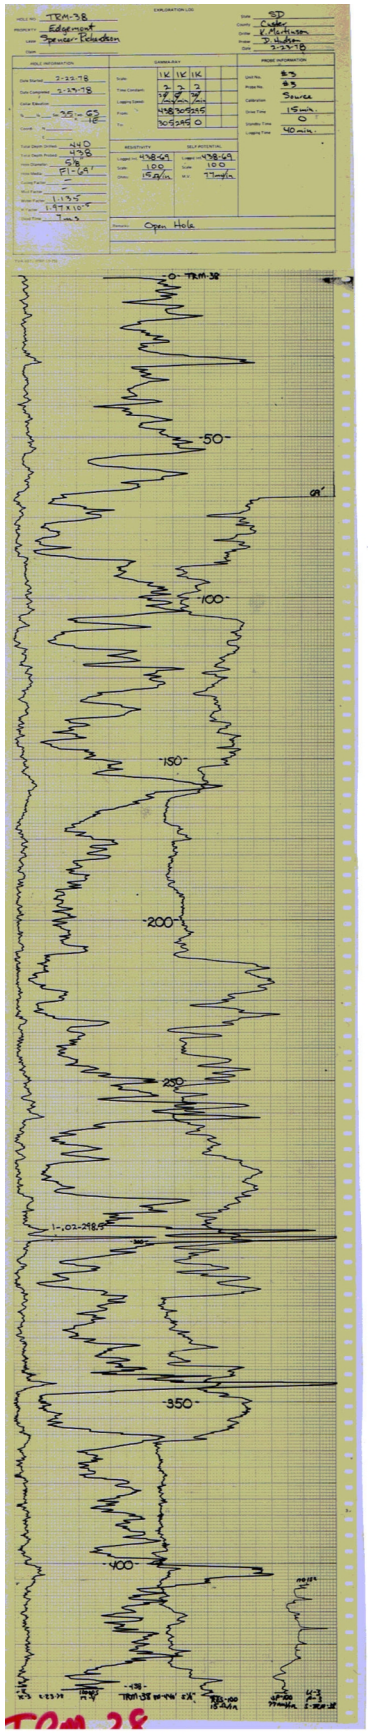
TRM-38
Edgemont
Spencer-Belvidere
Open Hole
-50-
-100-
-150-
-200-
-250-
-350-
-400-

POWERTECH (USA) INC.

DB07-11-31

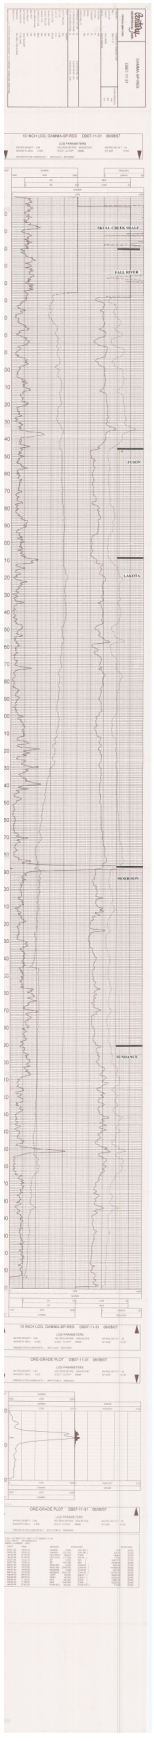

DB07-11-16C

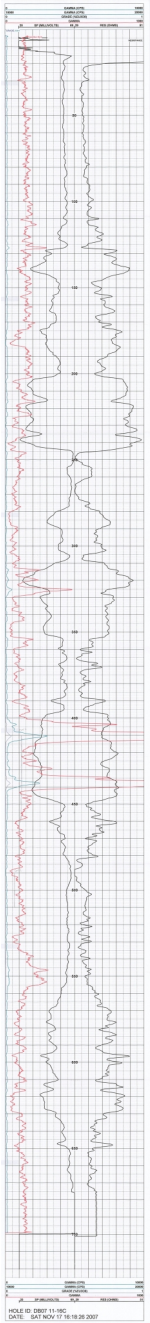



DB08-11-18

PowerTech (USA) Inc.
DB08-11-18

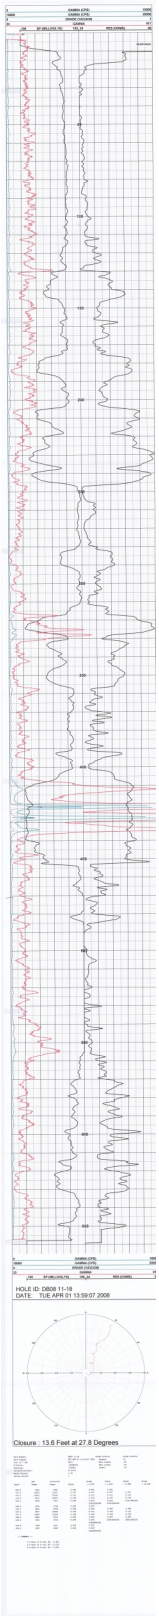
HOLE ID: DB08-11-18
DATE: TUE APR 01 13:59:07 2008
Closure : 13.6 Feet at 27.8 Degrees

POWERTECH (USA) INC.

DB08-32-12

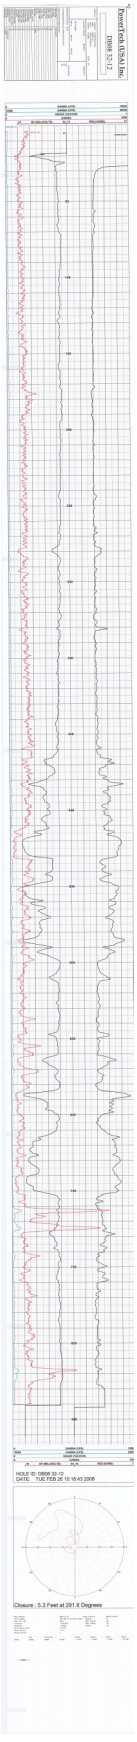

POWERTECH (USA) INC.

DB08-32-11

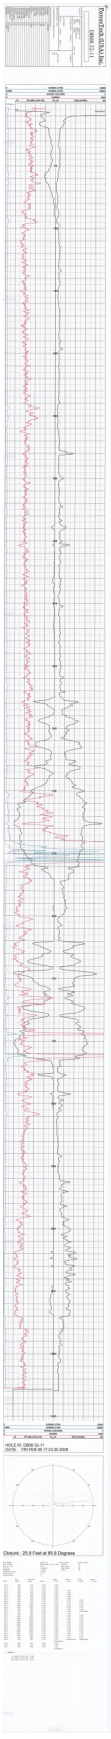

POWERTECH (USA) INC.

DB08-5-1

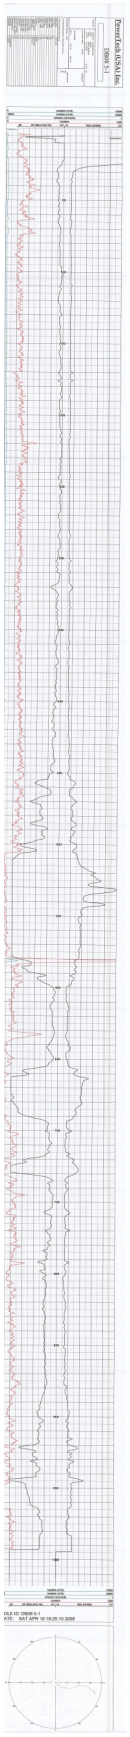

DB08-1-7

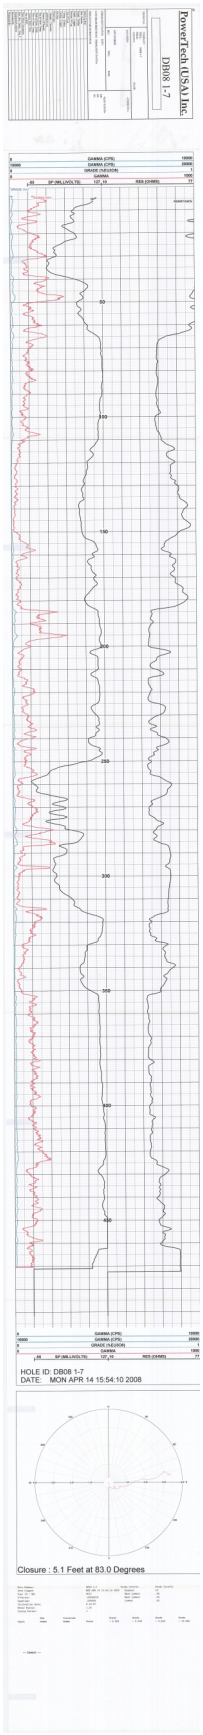
PowerTech (USA) Inc.
DB08 1-7
HOLE ID: DB08 1-7
DATE: MON APR 14 15:54:10 2008
Closure : 5.1 Feet at 83.0 Degrees

POWERTECH (USA) INC.

DB09-21-1

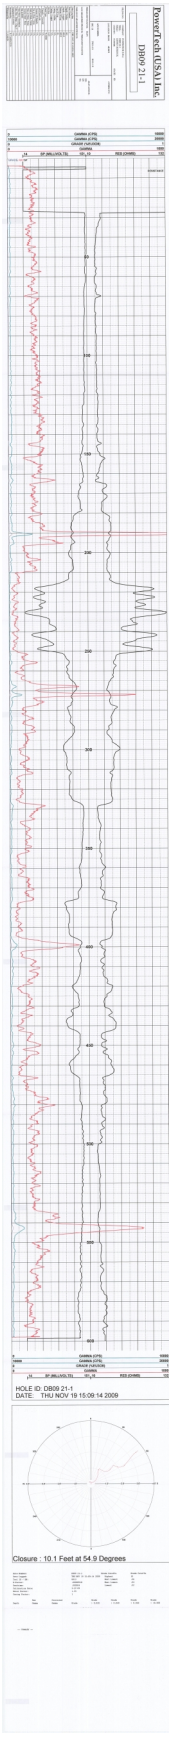

POWERTECH (USA) INC.

API 40 047 05095

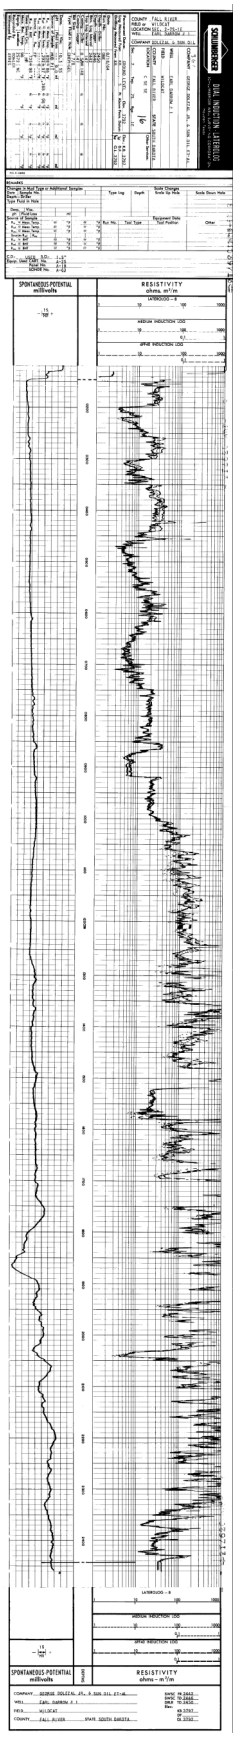

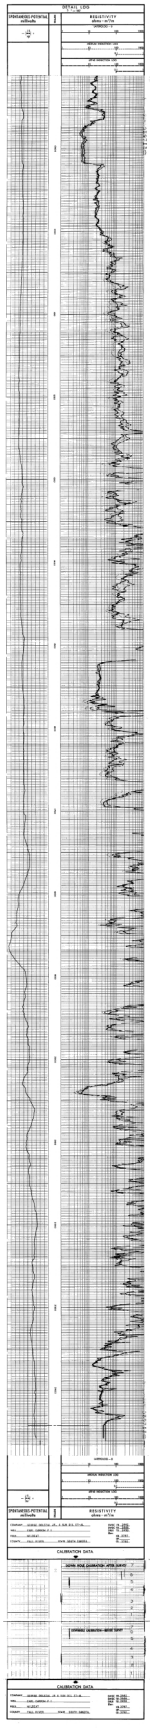
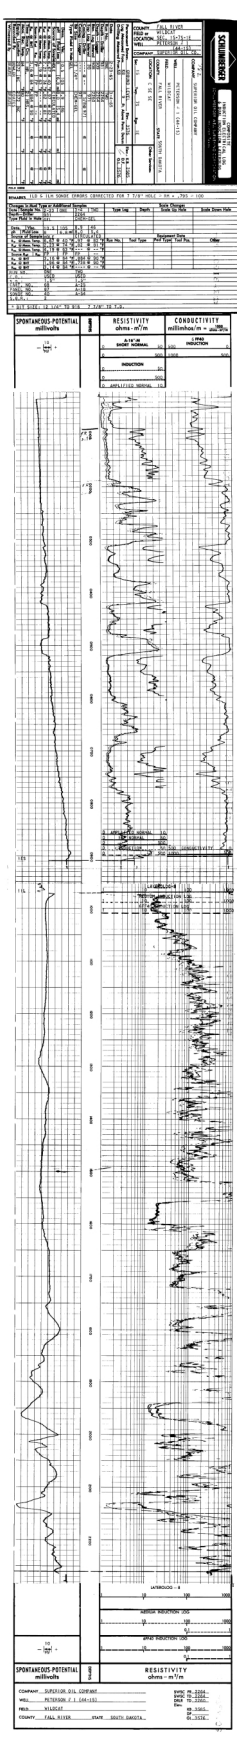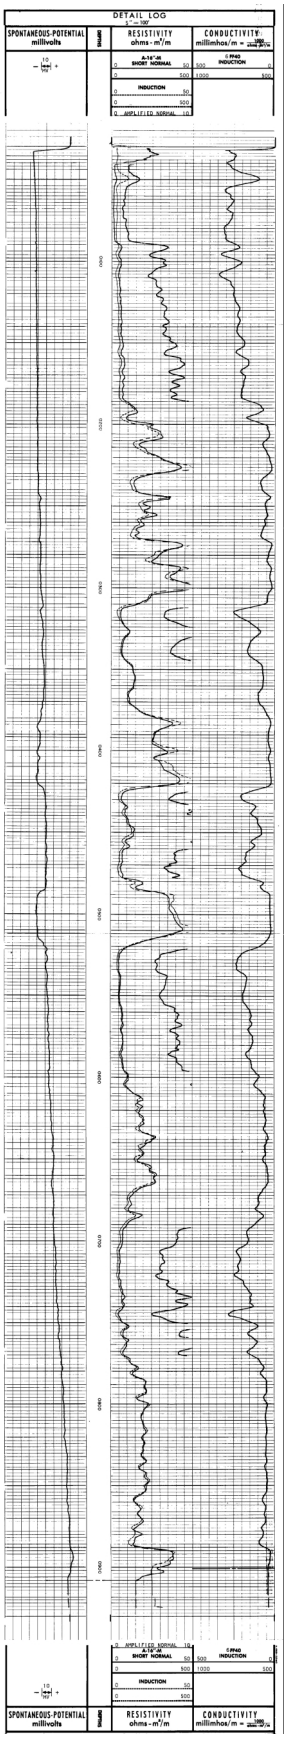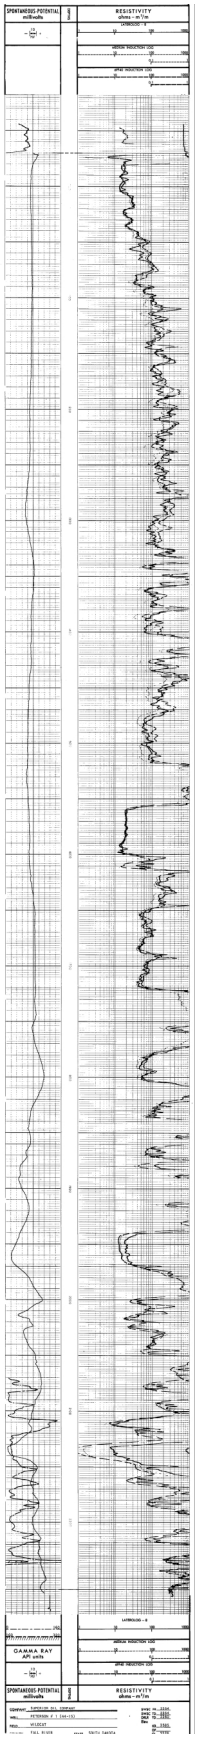
API 40 047 05093